


Os cabeçotes proporcionam um perfeito alinhamento, sendo que a usinagem e retificação podem ser efetuadas com uma única centragem, garantindo assim, maior produtividade.



A Broqueadora e retificadora de bielas está dentro dos mais rígidos conceitos de engenharia de produto, aliando qualidade e alta performance. Apresenta facilidade de operação, caracterizando-se ainda, pela alta precisão e variedade dos serviços executados em bielas de motores leves ou pesados.

O corpo principal é construído em uma única peça de ferro fundido especial tratado, com nervuras dimensionadas para garantir robustez, estabilidade e acabamento superior na superfície usinada

Acessórios e opcionais

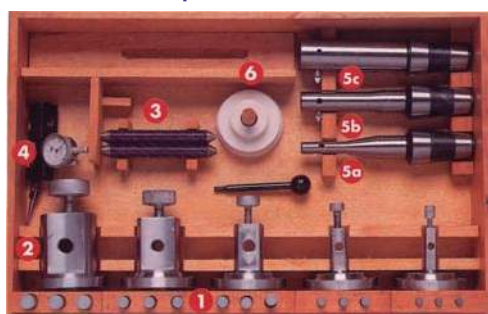

- 1 - 05 Jogos de pinos expansores de 16/150 mm
- 2 - 05 Jogos de eixos de expansão de 16/150 mm
- 3 - 01 Jogo de parafusos de fixação
- 4 - 01 Relógio comparador para centragem
- 5a - 01 Mandril de 15 mm
- 5b - 01 Mandril de 25 mm
- 5c - 01 Mandril de 40 mm
- 6 - 03 Rebolos



Especificações Técnicas

Capacidade de Broquear	16 a 150 mm
Capacidade de Retificar	35 a 150 mm
Comprimento máximo de biela entre centros	500 mm
Comprimento mínimo de biela entre centros	70 mm
Largura máxima de fixação	220 mm
Distância entre as pontas dos eixos	154 mm
Deslocamento cruzado do suporte das bielas	485 mm

(11) 3836-8588 Capital e Grande SP

0800 015 4001 Demais regiões

✉ contato@micromaquinas.com.br

www.micromaquinas.com.br



Financiamento
próprio em até **48**
meses

Produção nacional

